

# AVANT® e series

## Sin emisiones de gases de escape y muy bajo nivel de ruido

- 100% eléctrica, alimentada por batería, Cargador interno
- Baterías de ácido-plomo (e5)
- La primera minicargadora compacta con baterías de ion litio (e6)
- El nuevo sistema **OPTIBRIVE™** ofrece más potencia a la tracción y a los implementos hidráulicos.
- Hidrostática 4WD
- Motores de rueda Poclain de pistón fuerte



## Ruedas


Medida de ruedas	Perfil	Anchura de máquina
27 x 8.50 - 15*	TR	1030 mm
23 x 8.50 - 12	tractor o césped	1080 mm
23x10.50-12	tractor o césped	1130 mm
26 x 12.00 - 12	tractor o césped	1290 mm
320/60 - 12	TR	1290 mm
26,5 x 14.00 - 12**	césped	1420 mm

\*) Unas ruedas mas grandes aumentaran la altura de la máquina en 35 mm.


\*\*) Requiere Kit de espaciadores de 40 mm

## Ciclo de trabajo del e5/e6 en horas

### Trabajo normal

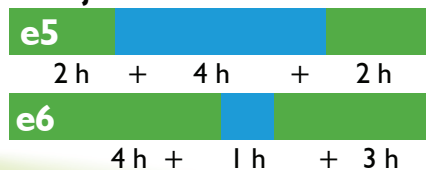

### Trabajo intensivo

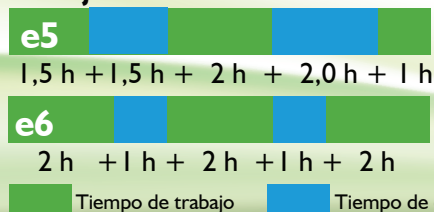

Modelo	AVANT e5	AVANT e6
Longitud	2570 mm	2570 mm
Ancho	1130 mm	1130 mm
Alto	1985 mm	1985 mm
Peso	1590 kg	1400 kg
Ruedas estándar	23x10.50-12" TR	23x10.50-12" TR
Transmisión	Hidrostática	Hidrostática
Velocidad máxima	10 km/h	10 km/h
Hidráulicos auxiliares de aceite / presión	30 l/min	30 l/min
Refrigeración de aceite hidráulico	Estándar	Estándar
Radio de giro interior y exterior	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm
Capacidad máxima de altura de elevación	2790 mm	2790 mm
Capacidad máxima de elevación (hidráulica)	1350 kg	1350 kg
Capacidad de vuelco	900 kg	900 kg
Fuerza desarrollada máxima /50cm	1100 kg	1100 kg
Tipo de batería	Lead-acid	lithium-ion
Capacidad de la batería	11,5 kWh	14,5 kWh
Combustible	Electric	Electric

\*) La carga va 400mm delante de la placa del accesorio, incluyendo el peso del accesorio (70kg)